



敷鉄板吊具セット

ST型



■敷鉄板吊上げ時の操作方法

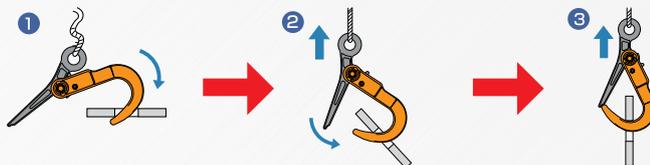

① シャックルを開放状態にし、敷鉄板の穴にフック先端を差し込みます。


② 吊り上げと同時にシャックルが自動的に閉じます。

③ 更に吊り上げ、シャックルが閉じると閉鎖ロックが掛かります。

セット形式	使用荷重 (t)	標準全長 (m)	使用フック	フック寸法												フック重量 (kg)	
				L	L1	L2	H	H1	H2	H3	D	D1	R	T	T1		T2
ST-1	1	1	SLH1N	140	80	65	298	210	80	28	56	24	32	48	28	16	2.5
ST-2	2	1	SLH2N	166	105	75	336	236	89	30	64	32	38	54	29	18	3.2
ST-3	3	1	SLH3N	169	105	78	339	236	89	33	64	32	38	54	31	18	3.4

STS型

スィベルタイプ




特長

- ・スィベル付きのため、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで、敷鉄板などの回転防止になります。
- ・開口部が大きく、取り付け・取り外しが簡単!
- ・吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり、安全で確実!

セット形式	使用荷重 (t)	標準全長 (m)	使用フック	フック寸法												フック重量 (kg)		
				H	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	R	T	T1		T2	T3
STS-2	2	1	SLH2S	402	147	117	70	50	30	166	75	47	38	54	46	29	19	4.2
STS-3	3	1	SLH3S	405	147	117	70	50	33	169	78	47	38	54	46	31	19	4.5


SH型



セット形式	使用荷重 (t)	標準全長 (m)	使用フック	フック寸法										フック重量 (kg)
				A	B	C	D	E	F	G	L			
SH-0.75	0.75	1	FHL0.75	52	54	19	9	19	114	142	170	0.6		
SH-1.5	1.5	1	FHL1.5	62	65	25	11	28	148	175	214	1.2		
SH-3	3	1	FHL3	73	80	32	14	33	164	216	263	2.3		

SHS型

スィベルタイプ



セット形式	使用荷重 (t)	標準全長 (m)	使用フック	フック寸法										フック重量 (kg)
				A	B	C	D	E	F	G	H	L		
SHS-1.5	1.5	1	YF1.5	60	65	38	12.7	28.5	148	240	28	281	1.6	
SH-3	3	1	YF3	73	80	51	19	33	162	301	34	352	3.3	

