

石吊り用チェーンスリング

元祖セパレートタイプ

間隔が狭く安定・安全に吊り上げ可能

深絞り

固定側

調整側



【固定側】

【調整側】

ワイヤーロープの場合

締まりにくく危険

使用荷重 (t)	チェーン径(mm)		標準チェーン長(m)	
	固定側	調整側	固定側	調整側
0.4	5	4	0.5	3
0.64	5	5	0.5	3
0.9	6	6	0.5	5
1	7	7	0.5	5
1.6	8	8	0.5	5
2.6	10	10	0.5	5
4.3	13	13	0.5	5
6.4	16	16	0.5	5
9	20	20	0.5	5


ミニタイプ

仕様 【固定側】 吊り金具+グラブフック付チェーン
【調整側】 片側スリングフック付チェーン

使用方法


1 巻く

調整側のチェーンを石に巻きつけ、スリングフックをチェーンに掛けて絞る。




2 掛ける

グラブフックをチェーンに掛ける。

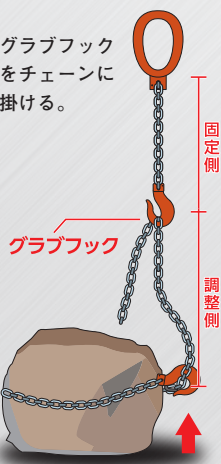


3 吊る

クレーンで吊る。

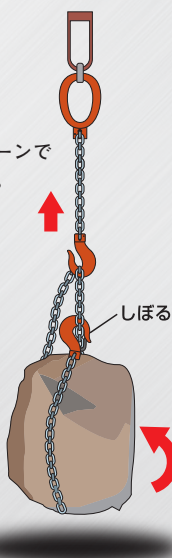

4 フックの方から引き抜く

スリングフックを引っ張り、石からチェーンを外す。

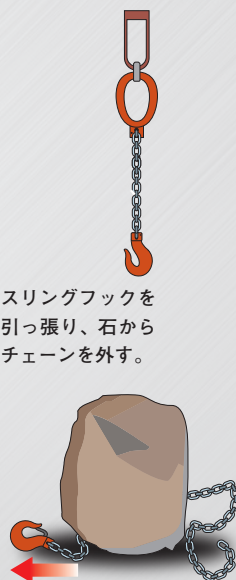

Société Technique d'Accessoires Spécialisés
スリング&ラッシング

株式会社 STAS (スタス)

【本社】
〒854-0066 長崎県諫早市久山町973-1
TEL : 0957-26-1771
FAX : 0957-26-1701
E-mail : info@stas.co.jp

【東日本営業所】
〒270-0162 千葉県流山市木 2-22-6
TEL : 04-7186-7873
FAX : 050-3730-7836

【(有) STAS 東京】
〒214-0012 川崎市多摩区中野島 5-6-24
TEL : 044-933-7397
FAX : 044-933-8497
E-mail : stas.tyo-mk@mist.ocn.ne.jp

株式会社STAS



<https://stas.co.jp/>

オンラインショップ

吊具屋ドットP
HTTPS://TSURIGUTA.JP

